


# Introducción a tomcat

Durante esta asignatura utilizaremos como back end Tomcat que sigue la especificación I2E. Tomcat tiene dentro un directorio llamado webapps que contiene las aplicaciones. Cada aplicación contiene un fichero llamado WEB-INF. Cada aplicación es un contexto: Web-inf contexto webapp tomcat JVM

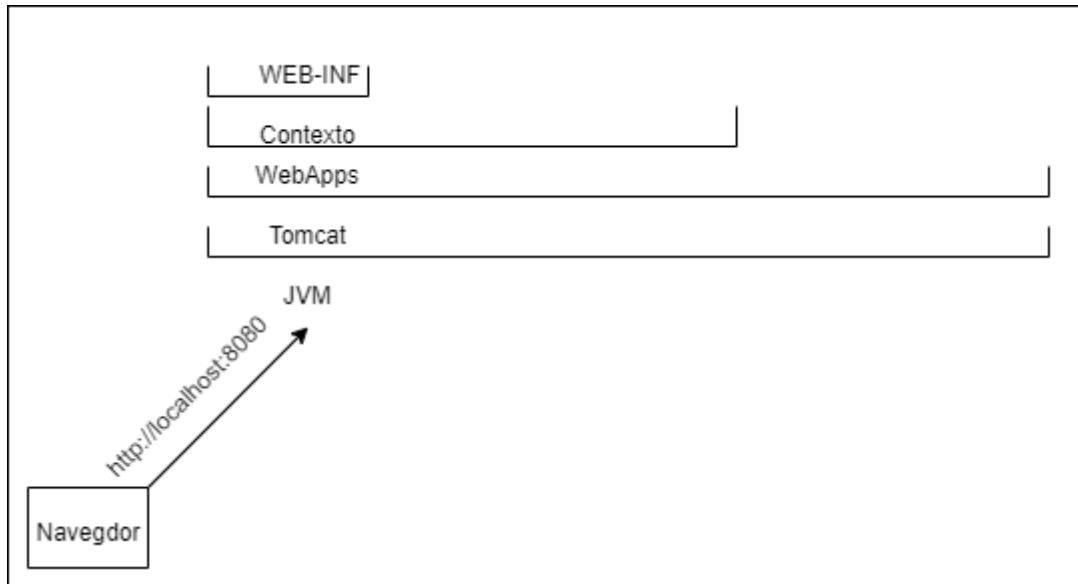

En tomcat tenemos los siguientes archivos y ubicaciones importantes:

## web.xml

Aquí se configura nuestra aplicación, está localizado en \$TOMCAT\_HOME/conf

- Sirve para configurar los contextos
- Establece valores por defecto

## Server.xml

Aquí se configura el servidor, está localizado en \$TOMCAT\_HOME/conf Conector: conexión con el usuario, controla los hilos y escribe o lee las peticiones Context: path

## Ficheros en /bin

- Startup.sh: este fichero arranca el servidor, en windows pude ser un .bat
- Shutdown.sh: Apaga el servidor
- setenv.sh: Se ejecuta al arrancar el servidor, debemos crearlo nosotros, se usa para inicializar variables de entorno como JAVA\_OPTS. (Si hay problemas durante la ejecución, suelen ser cosa de este archivo)

# Estructura de una aplicación Web

Esta suele ser la estructura de una aplicación web en eclipse, en general es siempre la misma. OJO con las mayúsculas y minúsculas:

- WebContent: carpetas visibles
  - META-INF: Aquí va un archivo context.xml para gestionar recursos.
  - WEB-INF: Carpeta de configuración. No es accesible desde el navegador, aquí se encuentra un fichero que nos permite configurar las aplicaciones (web.xml)
    - Classes: Clases de la aplicación
    - lib: Librerías exclusivas de la aplicación
  - index.html

## Instalación Tomcat

Primero debemos ir a la web de tomcat y seleccionar la versión 10 para descargar:



Apache Tomcat®

Search... GO

Tomcat 10 Software Downloads

Welcome to the Apache Tomcat® 10.x software download page. This page provides down

Unsure which version you need? [Specification versions implemented](#), [minimum Java vers](#)

Users of Tomcat 10 onwards should be aware that, as a result of the move from Java EE t

This will almost certainly require code changes to enable applications to migrate from To

Quick Navigation

KEYS | [10.1.18](#) | [Browse](#) | [Archives](#)

Release Integrity

You **must** [verify](#) the [integrity](#) of the downloaded files. We provide OpenPGP signatures for

SHA-512 checksums for every release file. After you download the file, you should calcula

Mirrors

You are currently using <https://dlcdn.apache.org/>. If you encounter a problem with this

Other mirrors:  [Change](#)

10.1.18

En este caso utilizaremos la versión 10.1.18, para evitar posibles conflictos a la hora del desarrollo, descargaremos la versión que viene en .zip:

Please see the [README](#) file for packaging information. It explains what every distribution contains.

### Binary Distributions

- Core:
  - [zip \(pgp, sha512\)](#) 
  - [tar.gz \(pgp, sha512\)](#)
  - [32-bit Windows zip \(pgp, sha512\)](#)
  - [64-bit Windows zip \(pgp, sha512\)](#)
  - [32-bit/64-bit Windows Service Installer \(pgp, sha512\)](#)
- Full documentation:
  - [tar.gz \(pgp, sha512\)](#)
- Deployer:
  - [zip \(pgp, sha512\)](#)
  - [tar.gz \(pgp, sha512\)](#)
- Embedded:
  - [tar.gz \(pgp, sha512\)](#)
  - [zip \(pgp, sha512\)](#)

From:

<http://knoppia.net/> - **Knoppia**



Permanent link:

[http://knoppia.net/doku.php?id=dad2\\_introduccion\\_tomcat&rev=1706615750](http://knoppia.net/doku.php?id=dad2_introduccion_tomcat&rev=1706615750)

Last update: **2024/01/30 11:55**