

[FORT] Práctica 9: Fortificación de la información y auditoría de Windows 11

1. Cifrado de información con BitLocker

a) Revisa las políticas de seguridad de BitLocker que se encuentran en la configuración del equipo:

Configuración	Estado	Comentario
Unidades de datos extraibles	No configurada	No
Unidades de datos fijas	No configurada	No
Unidades del sistema operativo	No configurada	No
Almacenar información de recuperación de BitLocker en los Servicios de dominio de Active Direc...	No configurada	No
Elegir carpeta predeterminada para la contraseña de recuperación	No configurada	No
Elegir cómo pueden los usuarios recuperar unidades protegidas por BitLocker (Windows Server 2...	No configurada	No
Deshabilitar nuevos dispositivos DMA cuando este equipo está bloqueado	No configurada	No
Elegir método de cifrado e intensidad de cifrado de unidad (Windows 8, Windows Server 2012, Wi...	No configurada	No
Elegir método de cifrado e intensidad de cifrado de unidad (Windows 10 [versión 1511] y posterio...	No configurada	No
Elegir método de cifrado e intensidad de cifrado de unidad (Windows Vista, Windows Server 2008...	No configurada	No
Proporcionar los identificadores únicos de su organización	No configurada	No
Impedir la sobreescritura de memoria al reiniciar	No configurada	No
Validar cumplimiento de regla de uso de certificado de tarjeta inteligente	No configurada	No

i. ¿Es necesario realizar algún ajuste para activarlo? ¿Es necesario realizar algún cambio para mejorar dicho cifrado?

Para activar bitlocker mediante directivas de grupo local es necesario configurar donde está localizada la carpeta para la contraseña de recuperación

 Elegir carpeta predeterminada para la contraseña de recuperación

 Elegir carpeta predeterminada para la contraseña de recuperación

Habilitada

Deshabilitada

Comentario:

Compatible con: Al menos Windows Vista

Opciones: Configurar la ruta de acceso predeterminada de carpetas:
 Especifique una ruta de acceso completa o incluya las variables de entorno del equipo en la ruta de acceso. Por ejemplo, escriba "\\servidor\carpetaDeCopiaDeSeguridad", o "%variableDeEntornoDeUnidadSegura%\carpetaDeCopiaDeSeguridad". Nota: en todos los casos, el usuario podrá seleccionar otras carpetas donde guardar la contraseña de recuperación.

Ayuda: Esta configuración de directiva permite especificar la ruta de acceso predeterminada que se muestra cuando el asistente para la instalación del Cifrado de unidad BitLocker solicita al usuario que escriba la ubicación de una carpeta donde se guardará la contraseña de recuperación. Esta configuración de directiva se aplica al activar BitLocker. Si habilita esta configuración de directiva, puede especificar la ruta que se usará como ubicación de carpeta predeterminada cuando el usuario seleccione la opción de guardar la contraseña de recuperación en una carpeta. Puede especificar una ruta de acceso completa o incluir en la ruta las variables del entorno del equipo de destino. Si la ruta de acceso no es válida, el asistente para la instalación de BitLocker mostrará la vista de carpetas de nivel superior del equipo. Si deshabilita o no establece esta configuración de directiva, el asistente para la instalación de BitLocker mostrará la vista de carpetas de nivel superior del equipo cuando el usuario seleccione la opción de guardar la contraseña de recuperación en una carpeta.

Si el equipo está en un dominio también se recomienda activar la opción "Almacenar información de Bitlocker en los Servicios de dominio de Active Directory" para almacenar la clave de recuperación en el servidor del dominio.

Almacenar información de recuperación de BitLocker en los Servicios de dominio de Active Directory (Windows Serv...)

Almacenar información de recuperación de BitLocker en los Servicios de dominio de Active Directory (Windows Server 2008 y Windows Vista)

Valor anterior Valor siguiente

No configurada Comentario:

Habilitada

Deshabilitada Compatible con: Windows Server 2008 y Windows Vista

Opciones: Ayuda:

Requerir copia de seguridad de BitLocker en AD DS

Si se selecciona, no se podrá activar BitLocker si la copia de seguridad no se realiza correctamente (valor predeterminado recomendado).

Si no se selecciona, se podrá activar BitLocker aunque la copia de seguridad no se realice correctamente. No se vuelve a intentar realizar la copia de seguridad automáticamente.

Seleccionar la información de recuperación de BitLocker que debe almacenarse:

Contraseñas de recuperación y paquetes de claves

Una contraseña de recuperación es un número de 48


Esta configuración de directiva permite administrar la copia de seguridad de los Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) de la información de recuperación del Cifrado de unidad BitLocker. Esto proporciona un método administrativo de recuperación de datos cifrados por BitLocker con el fin de evitar la pérdida de datos debida a la falta de información sobre la clave. Esta configuración de directiva se aplica solo a equipos que ejecutan Windows Server 2008 o Windows Vista.

Si habilita esta configuración de directiva, se realizará una copia de seguridad de la información de recuperación del BitLocker en AD DS, de forma automática y sin notificaciones, cuando BitLocker se active en un equipo. Esta configuración de directiva se aplica al activar BitLocker.

Nota: para que la copia de seguridad de AD DS se realice correctamente, es probable que deba configurar primero extensiones de esquema adecuadas y la configuración de control de acceso en el dominio. En Microsoft TechNet, encontrará más información sobre configuración de una copia de seguridad en AD DS para BitLocker.

Aceptar Cancelar Aplicar


Para mejorar el cifrado podemos modificar la política de “Elegir método de cifrado e intensidad de cifrado de unidad” para sistemas de Windows 10 en adelante:

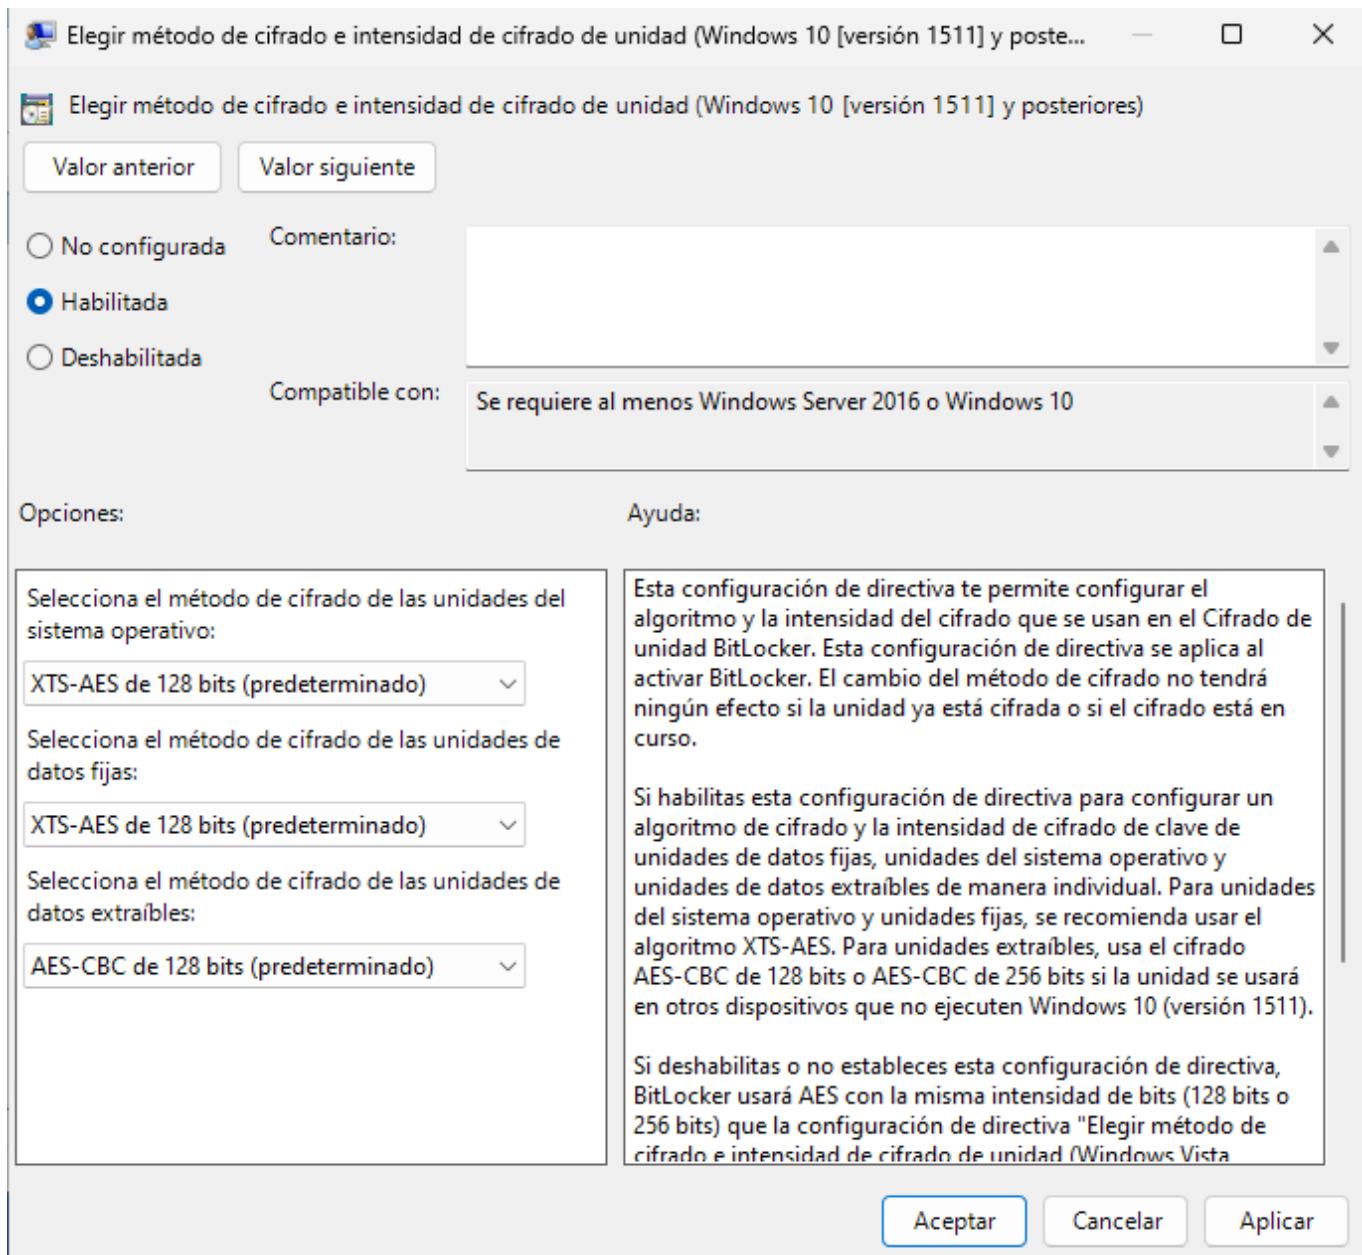


b) Realiza la activación de cifrado Bitlocker sobre C:\

i. Indica los pasos a seguir para realizar dicho cifrado

La forma más simple de realizar el cifrado del disco mediante bitlocker es pulsar el botón windows y buscar bitlocker:

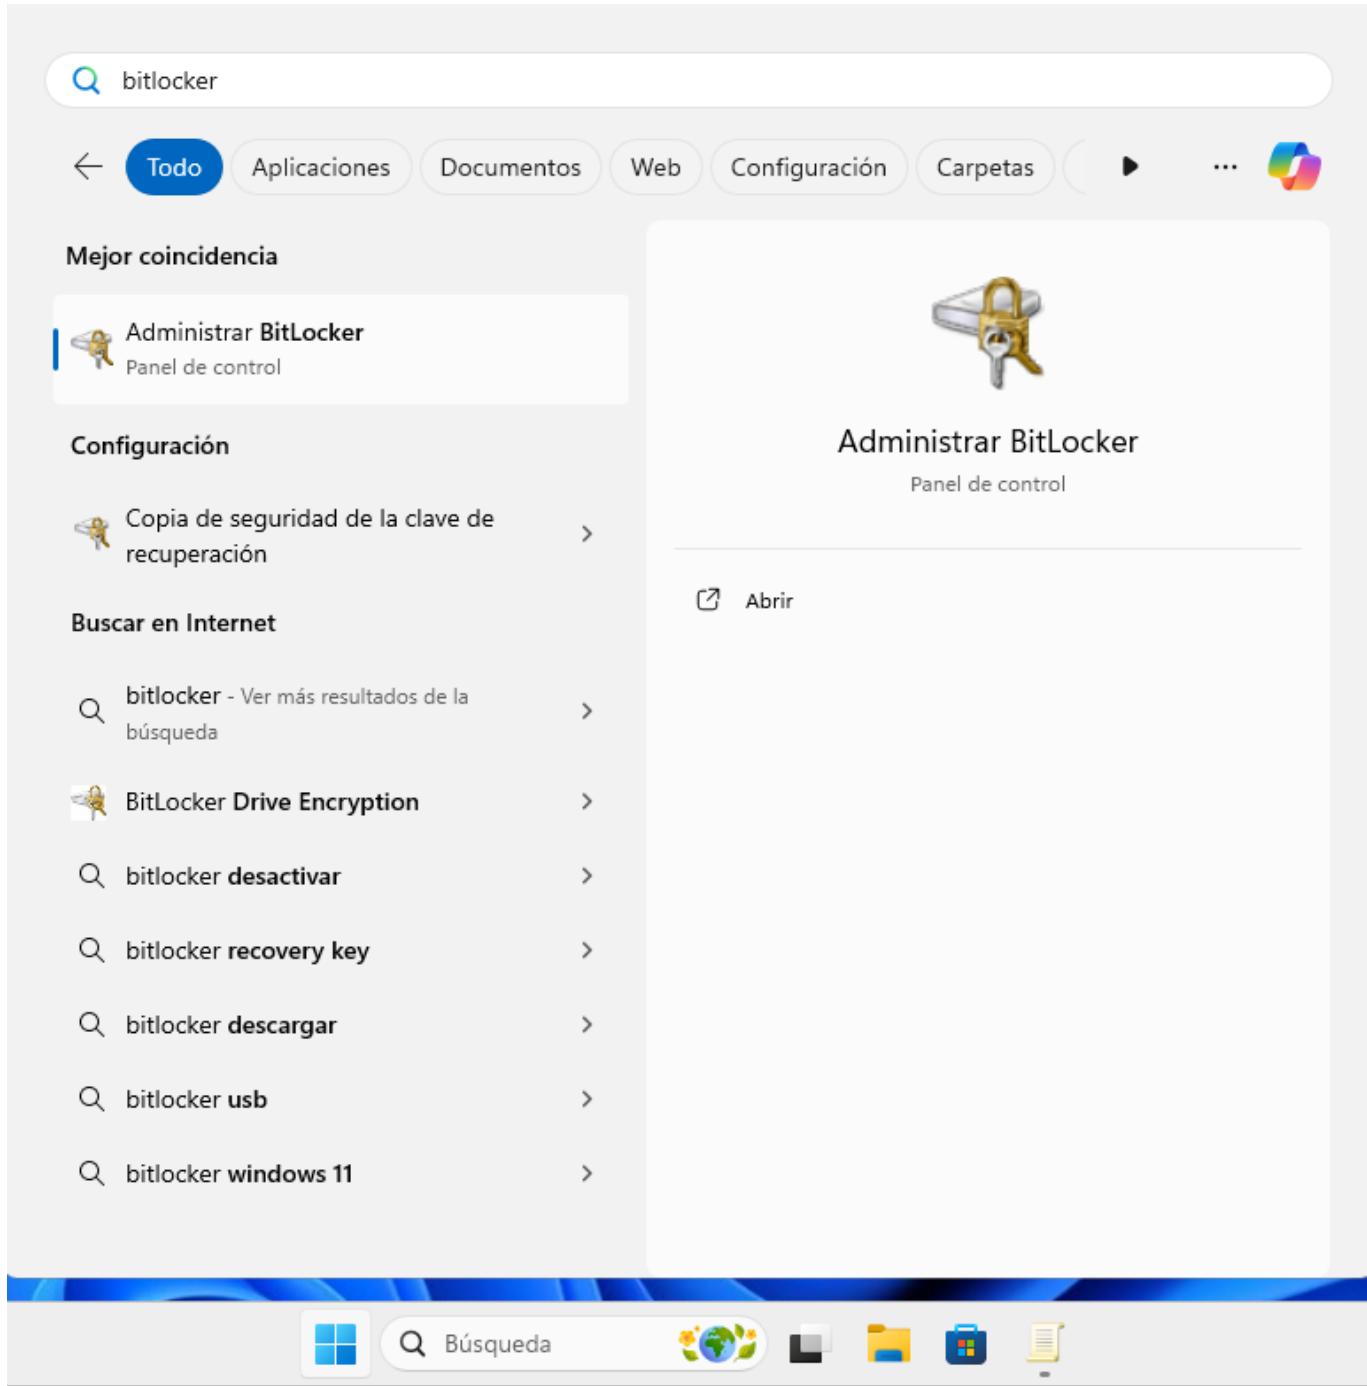


Una vez dentro de del administrador de cifrado de bitlocker se verá una ventana como esta:

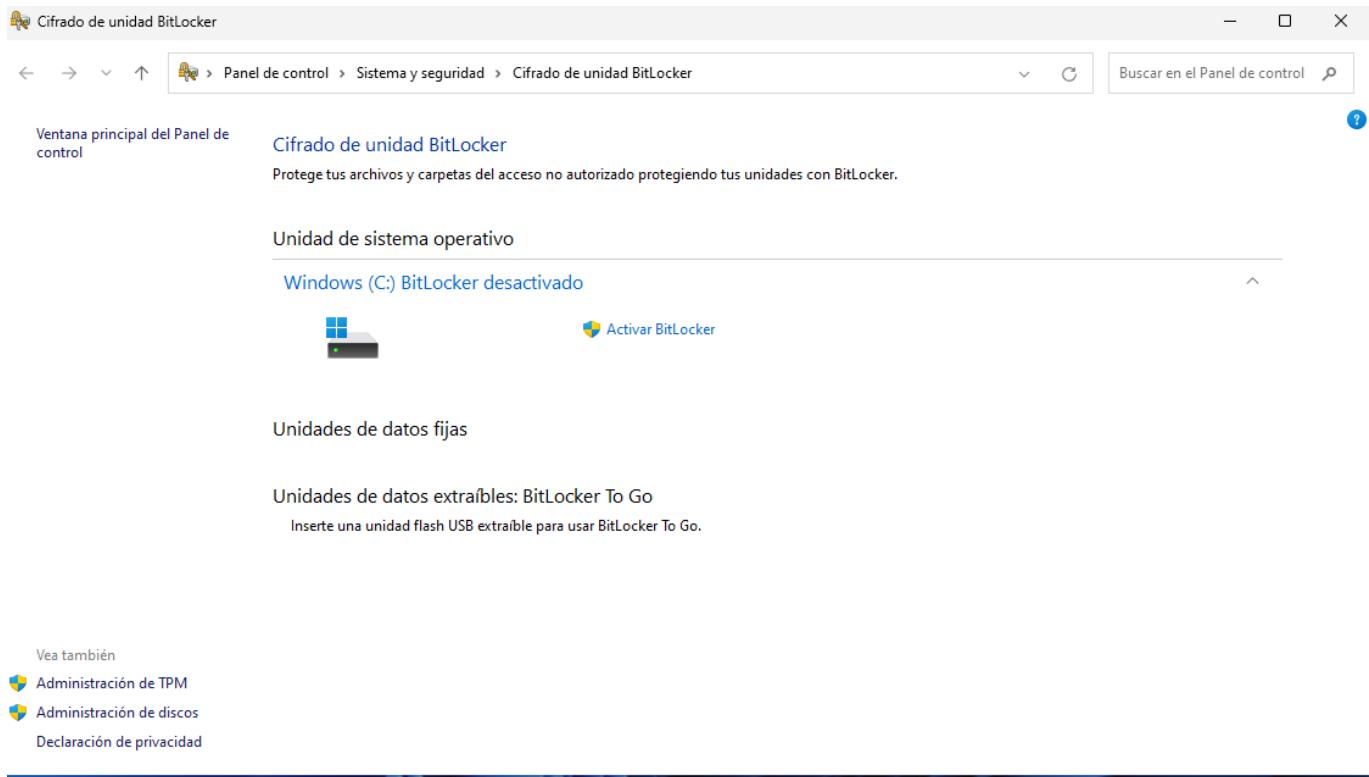


The screenshot shows the 'Cifrado de unidad BitLocker' (BitLocker Drive Encryption) page in the Windows Control Panel. At the top, there's a breadcrumb navigation: 'Panel de control > Sistema y seguridad > Cifrado de unidad BitLocker'. A search bar 'Buscar en el Panel de control' is on the right. Below the navigation, a sub-header 'Cifrado de unidad BitLocker' with the sub-instruction 'Protege tus archivos y carpetas del acceso no autorizado protegiendo tus unidades con BitLocker.' A section titled 'Unidad de sistema operativo' shows 'Windows (C:) BitLocker desactivado' with a small icon and a 'Activar BitLocker' button. Another section for 'Unidades de datos fijas' is present. A note for 'Unidades de datos extraíbles: BitLocker To Go' says 'Inserte una unidad flash USB extraíble para usar BitLocker To Go.' At the bottom, a 'Vea también' section lists 'Administración de TPM', 'Administración de discos', and 'Declaración de privacidad'.

Para activar Bitlocker simplemente debemos pulsar en donde pone “Activar Bitlocker”

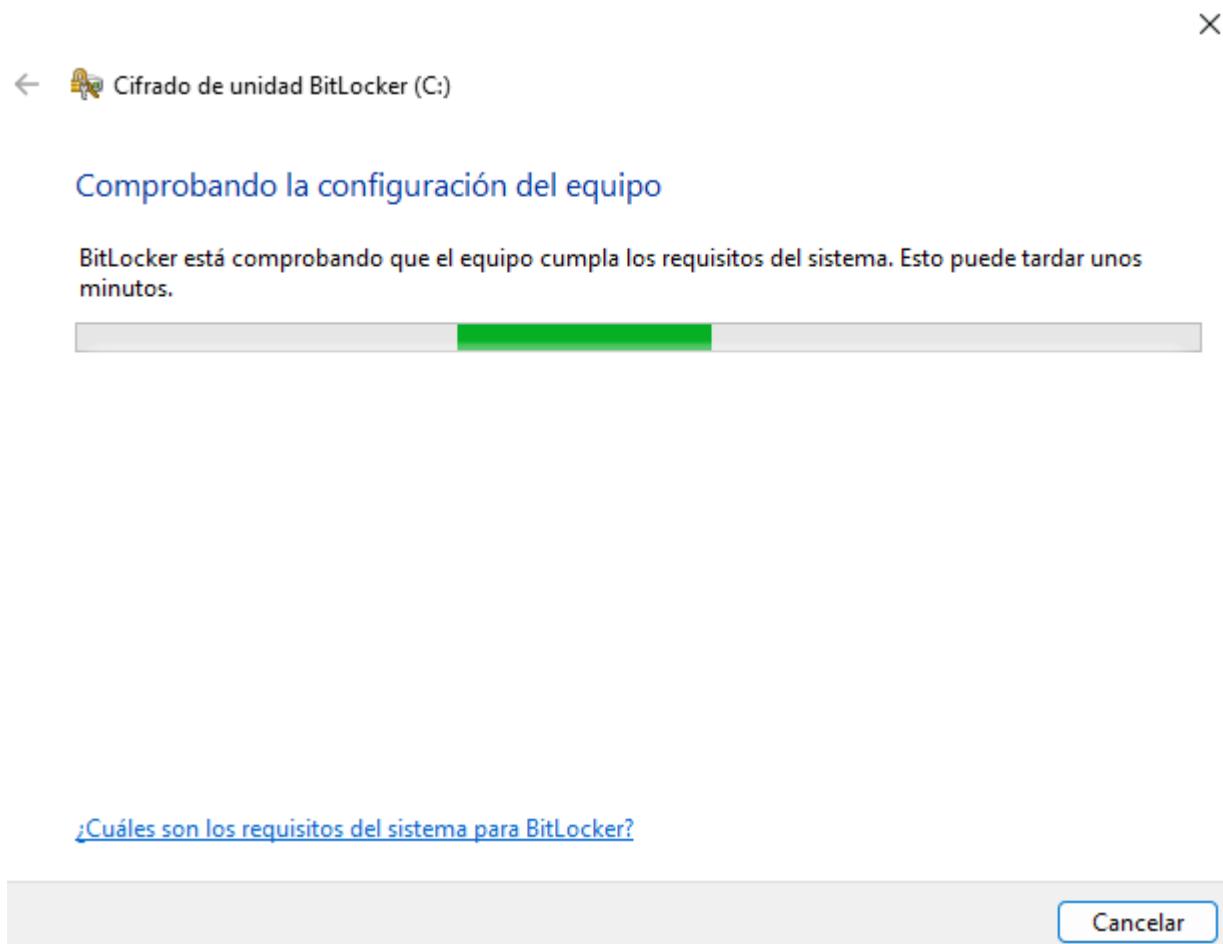

The screenshot shows a progress window titled 'Cifrado de unidad BitLocker (C:)' with a close button 'X'. The main text says 'Comprobando la configuración del equipo' and 'BitLocker está comprobando que el equipo cumpla los requisitos del sistema. Esto puede tardar unos minutos.' A progress bar is shown, with a significant portion filled in green. At the bottom, a link '¿Cuáles son los requisitos del sistema para BitLocker?' and a 'Cancelar' button are visible.

El sistema realizará una comprobación y si el sistema puede aplicar bitlocker veremos una ventana como esta:

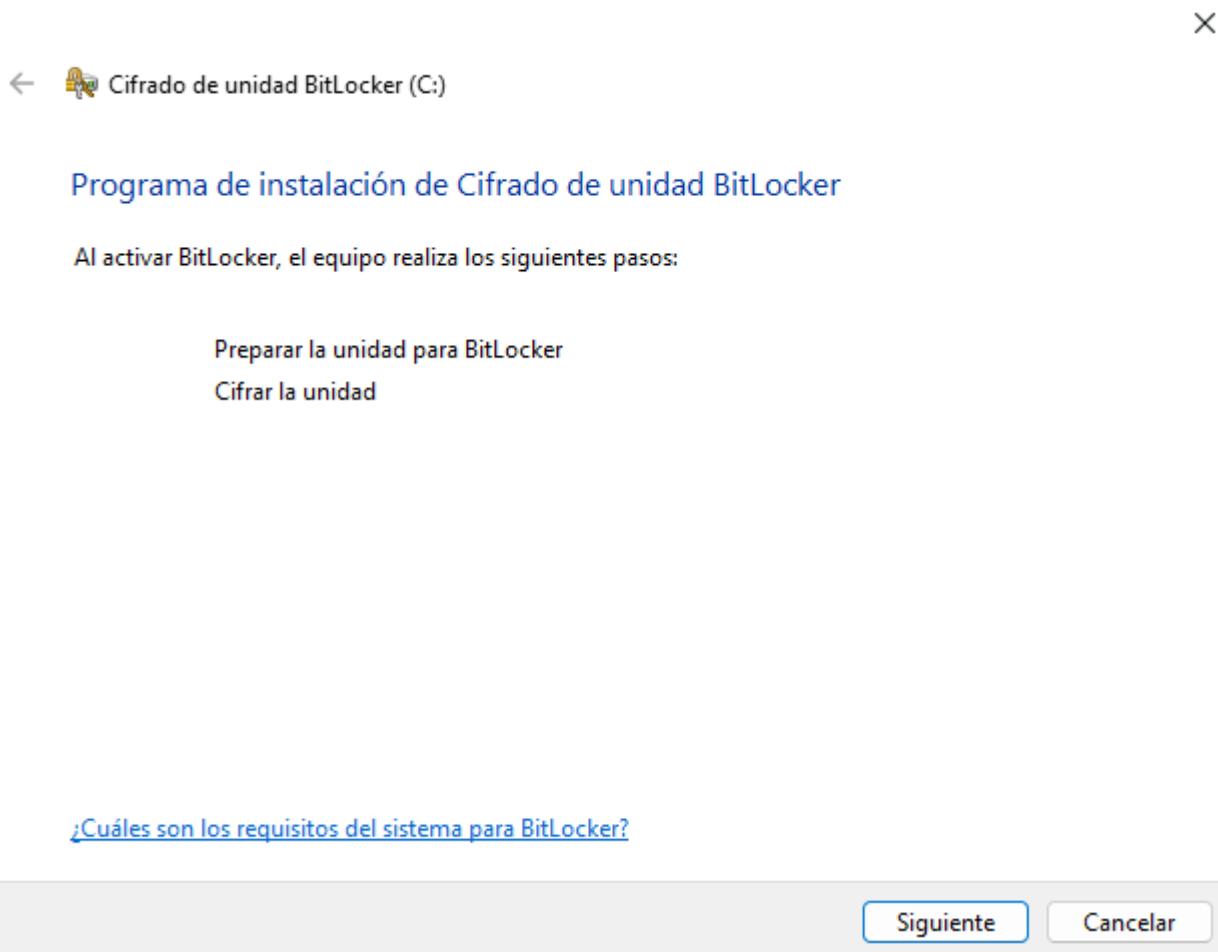

Para proceder presionaremos en el botón de siguiente y nos aparecerá este aviso:

X

  Cifrado de unidad BitLocker (C:)

Preparación de la unidad para BitLocker

Se usará una unidad existente o espacio disponible sin asignar en la unidad de disco duro para activar BitLocker.

▼ Detalles

Precaución:

⚠ Se recomienda hacer una copia de seguridad de los archivos y datos imprescindibles antes de continuar.

[Usar el historial de archivos para realizar una copia de seguridad](#)

⚠ Este proceso puede tardar unos minutos, según el tamaño y el contenido de la unidad.

[Siguiente](#)

[Cancelar](#)

Presionaremos en siguiente, el sistema procederá a preparar el disco para su cifrado y tras eso aparecerá una ventana como la siguiente:

X

←  Cifrado de unidad BitLocker (C:)

Programa de instalación de Cifrado de unidad BitLocker

- ✖ Ya no podrá usar el Entorno de recuperación de Windows a menos que se habilite manualmente y se mueva a la unidad del sistema.

Al activar BitLocker, el equipo realiza los siguientes pasos:

- ✓ Preparar la unidad para BitLocker
- Cifrar la unidad

[¿Cuáles son los requisitos del sistema para BitLocker?](#)

[Siguiente](#)

[Cancelar](#)

Se presiona en siguiente y se nos preguntará como queremos guardar la clave de recuperación:

X

[←](#)  Cifrado de unidad BitLocker (C:)

¿Cómo desea realizar la copia de seguridad de la clave de recuperación?

 El administrador del sistema administra ciertas configuraciones.

Se puede usar una clave de recuperación para acceder a los archivos y carpetas si tiene problemas para desbloquear su PC. Se recomienda tener más de una y conservarlas en un lugar seguro fuera de su PC.

→ **Guardar en la cuenta Microsoft**


→ **Guardar en un archivo**

→ **Imprimir la clave de recuperación**

¿Cómo puedo encontrar después mi clave de recuperación?

[Siguiente](#)[Cancelar](#)

Como no tenemos cuenta microsoft, en este caso se guardará la clave de recuperación en un archivo:

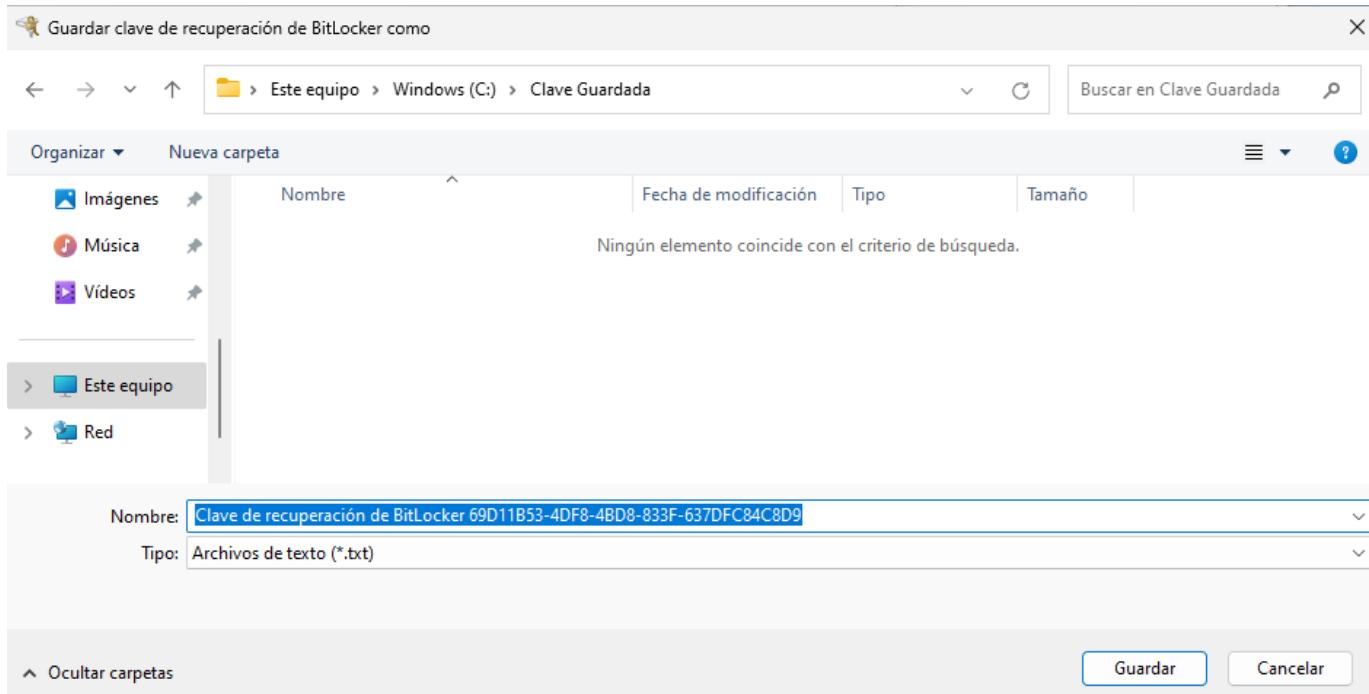

From:
<http://knoppia.net/> - **Knoppia**

Permanent link:
http://knoppia.net/doku.php?id=master_cs:fortificacion:p9&rev=1745328120

Last update: **2025/04/22 13:22**

