2025/11/05 01:32 1/3 RMI: Remote Method Invocation

# **RMI: Remote Method Invocation**

- Implementación de java del Remote Procedure Call
- Invocación aun método que puede estar en otra máquina
- Los datos se pasan como argumentos del método.7


## Diferencias con la programación local

- · Definicion de objetos
  - Locales: definidos por una clase
  - Remotos: Comportamiento definido por una interface que extiende java.rmi.remote
- Implementación de ojetos
  - Locales: implementados por su clase
  - o Remotos: comportamiento ejecutado por una clase que implementa la interfaz
- Creación de objetos
  - Locales: Instancias se crean con new
  - o Remotos: instancias creadas en el servidor con un new, el cliente no puede crear objetos
- Acceso a objetos:
  - o Locales: a través de referencia local
  - Remoto: referencia a un stub que implementa la interfaz remota y que hace proxy
- Referencias:
  - o Locales: una referencia a un objeto apunta directamente al objeto en memoria
  - Remotos: referencia al proxy que sabe como conectar con el objeto remoto
- Referencias activas:
  - Locales: si es apuntada por al menos un objeto
  - o Remoto: activo mientras sus servicios sean solicitados durante un período de tiempo
- Recolector de basura:
  - Locales: Recogido si no está activo
  - Remotos: Recogido si no hay referencias locales ni está siendo utilizado por clientes externos
- Excepciones:
  - Locales: RunTimeExceptions Y Exceptions
  - Remotos: RemoteException

### **Arquitectura**


Tenemos dos conceptos principales: Definición de comportamiento e implementación de comportamiento

#### Last update: 2023/11/27 12:22

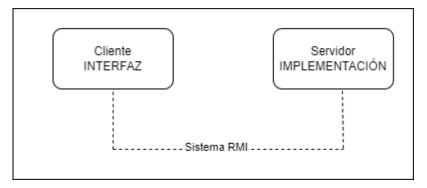

### Tres capas

- Stub: captura las invocaciones del cliente y las redirige al objeto completo
- capa Referencias Remotas: Sabe como gestionar las referencias de los clientes a objetos remotos
- Capa de transporte: Permite la conectividad entre objetos basada en TCP/IP.

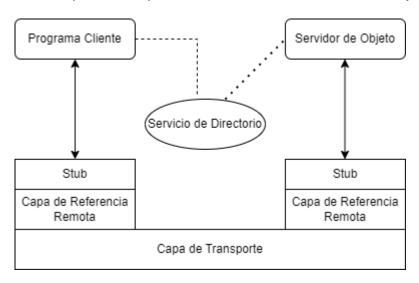

#### Servicio de Nombres

- JNDI (Java Naming Directory Interface)
  - Busca los objetos de java remotos por su nombre
  - ∘ No se limita solo a RMI
- RMIRegistry
  - El servidor registra un objeto y lo hace accesible a los clientes
  - Corre en máguinas donde estén los servidores
  - Puerto por defecto: 1099

#### **Como Buscar**

- El cliente debe buscar el servicio:
  - java.rmi.Naming.lookup(RMIUrl)
- Una URL en versión RMI sería:

rmi://<host\_name>[:puerto del servicio de directorio]/<nombre del servicio>

https://knoppia.net/ Printed on 2025/11/05 01:32

2025/11/05 01:32 3/3 RMI: Remote Method Invocation

### Distribución de clases

- · Servidor:
  - Interface
  - Implementación de la Interface
  - Stubs
- Cliente:
  - Interface
  - Stubs

## Implementación Servidor

En este ejemplo implementaremos una calculadora en un servidor que será utilizada por un cliente.

#### **Interfaz Servidor**

La interfaz debe heredar de java.rmi.Remote

```
public interface InterfazServidor extends java.rmi.Remote{
public long sumar(long a, long b)
   throws java.rm.RemoteException;

public long restar (long a, long b)
   throws java.rm.RemoteException;
}
```

### Implementación Servidor

## Implementación Cliente

From:

https://knoppia.net/ - Knoppia

Permanent link:

https://knoppia.net/doku.php?id=dad:rmi&rev=1701087752

Last update: 2023/11/27 12:22

