

JSP: Java Services Page

Busca separar la lógica de la aplicación de la lógica de presentación. Tenemos páginas compiladas por el servidor que se ejecutan en este. Se invocan como páginas normales y precisan que el servidor entienda JSP.

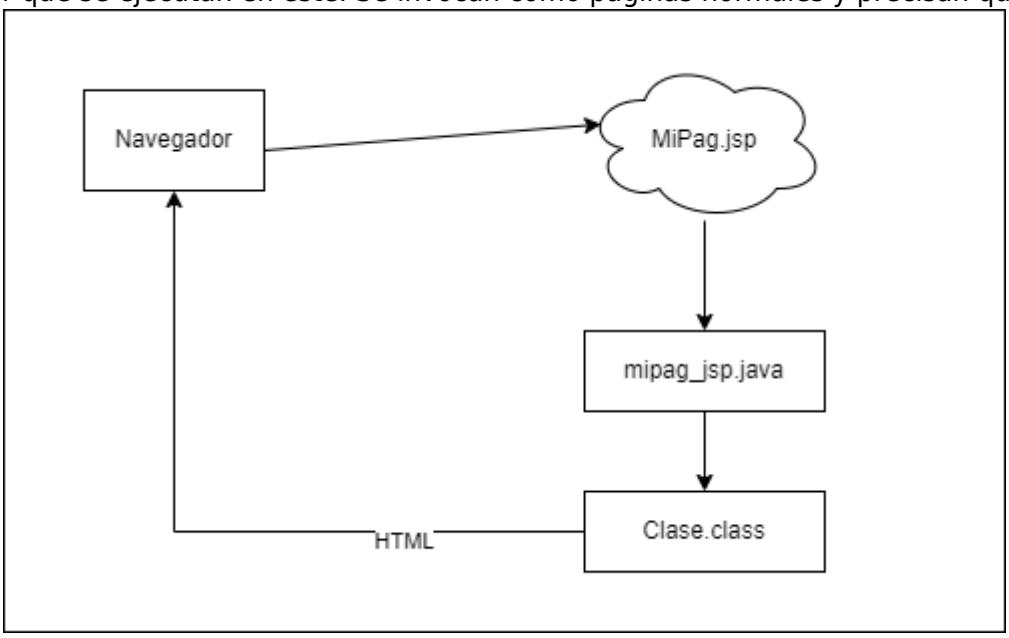

Implementación


En la ruta src/main/webapp/WEB-INF crearemos el archivo Index.jsp:

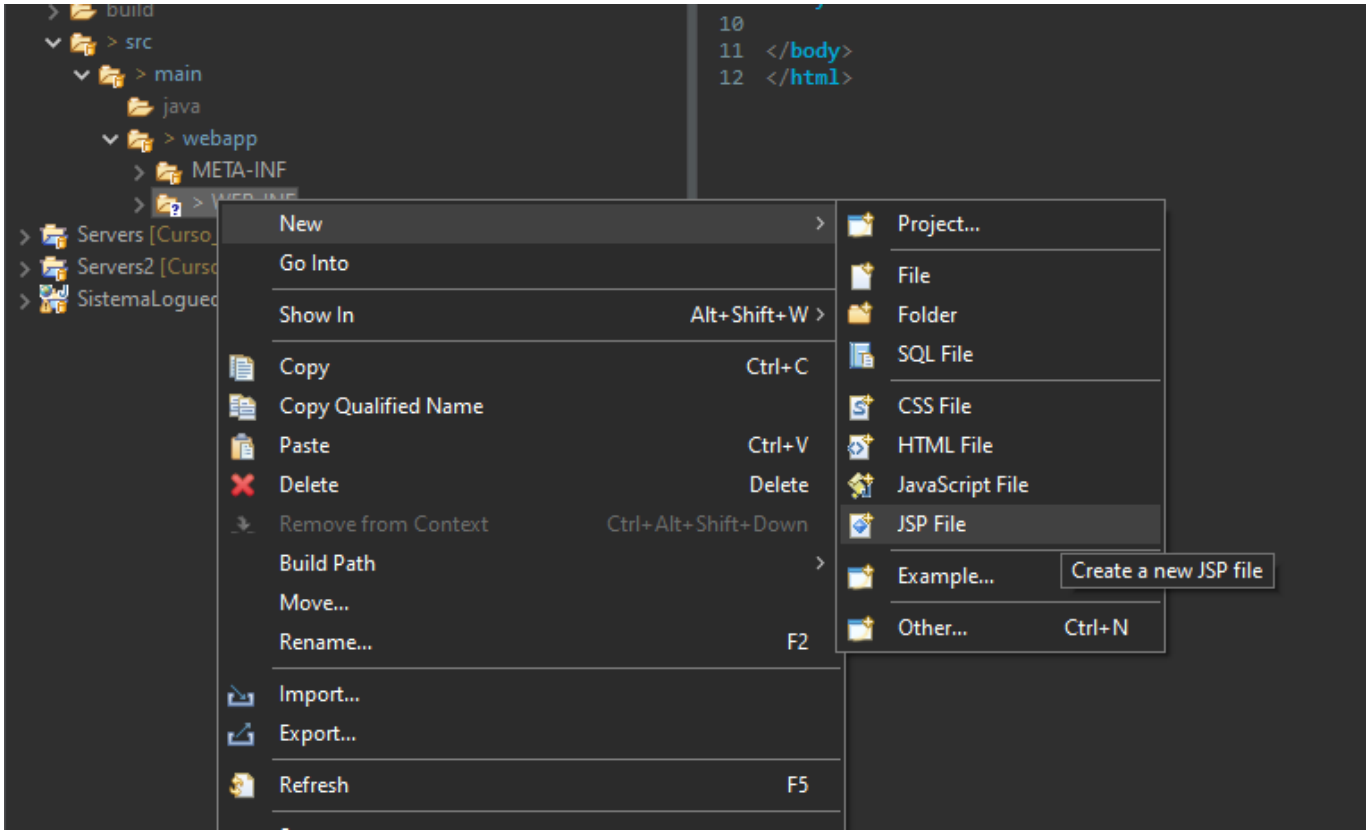

Tras eso se nos generará el siguiente archivo:



A este archivo podemos añadir código de java introduciéndolo entre “<% %>”:

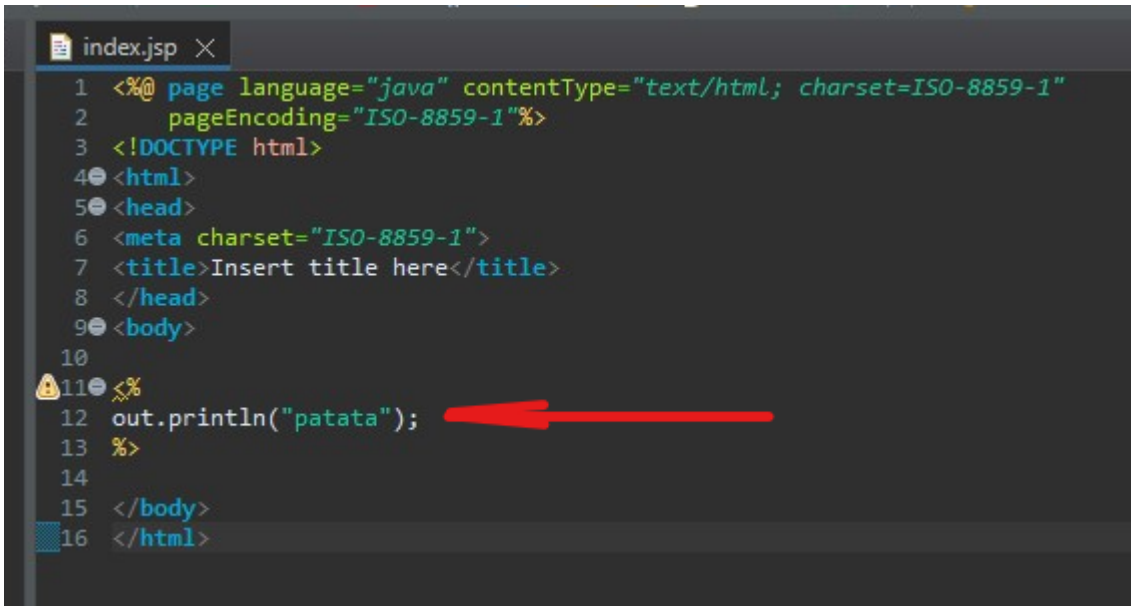


```
<%
out.println("patata");
%>
```

Otros Ejemplos

ejemplo.jsp

```
<body>
  El resultado de 5*6 es: <h1><%=5*6%></h1>
```

```
  <%for (int i=0; i<=4;i++)%>
    <%=i%> * 10 = <% i*10%><br>
</body>
```

Etiquetas de JSP

```
<%@ Directiva de configuración de la página%>
  <%@ page errorPage = "error.jsp"%>

<%! Declaración de variables y funciones%>
  <%! int i=0; %>

<%Bloque de código Java%>
  <%for(i=0;i<5;i++){%> <%}%>
```

From:
https://knoppia.net/ - **Knoppia**

Permanent link:
https://knoppia.net/doku.php?id=dad2:jsp&rev=1707822959

Last update: **2024/02/13 11:15**