


# JSP: Java Services Page


Busca separar la lógica de la aplicación de la lógica de presentación. Tenemos páginas compiladas por el servidor que se ejecutan en este. Se invocan como páginas normales y precisan que el servidor

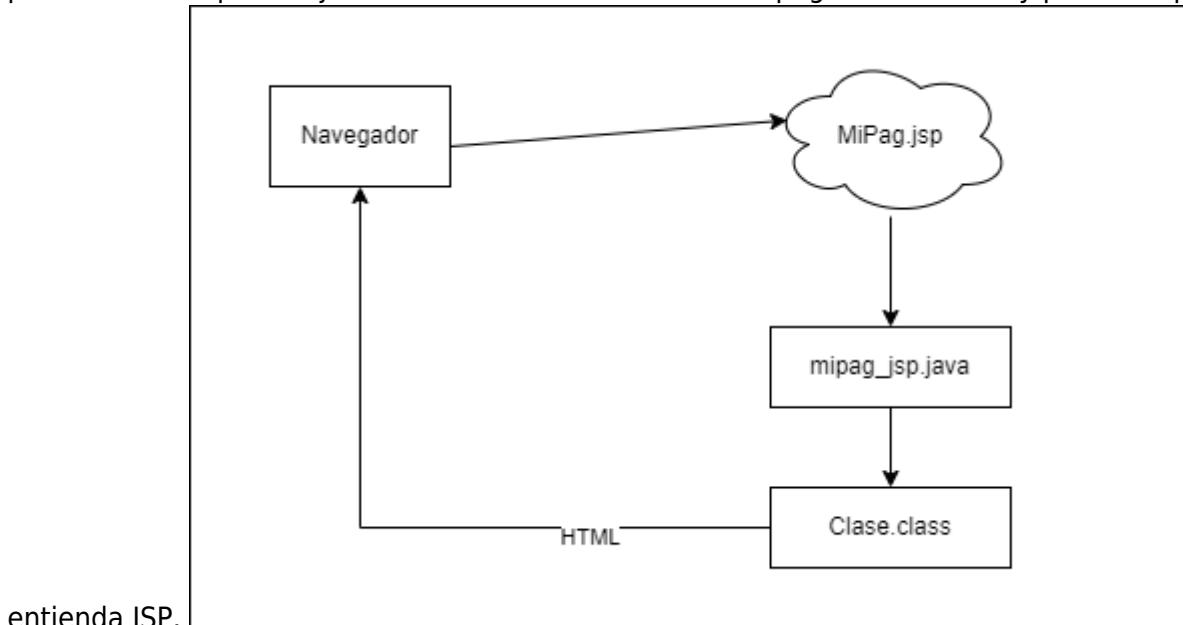


entienda JSP.

## Implementación

En la ruta `src/main/webapp/WEB-INF` crearemos el archivo `Index.jsp`:

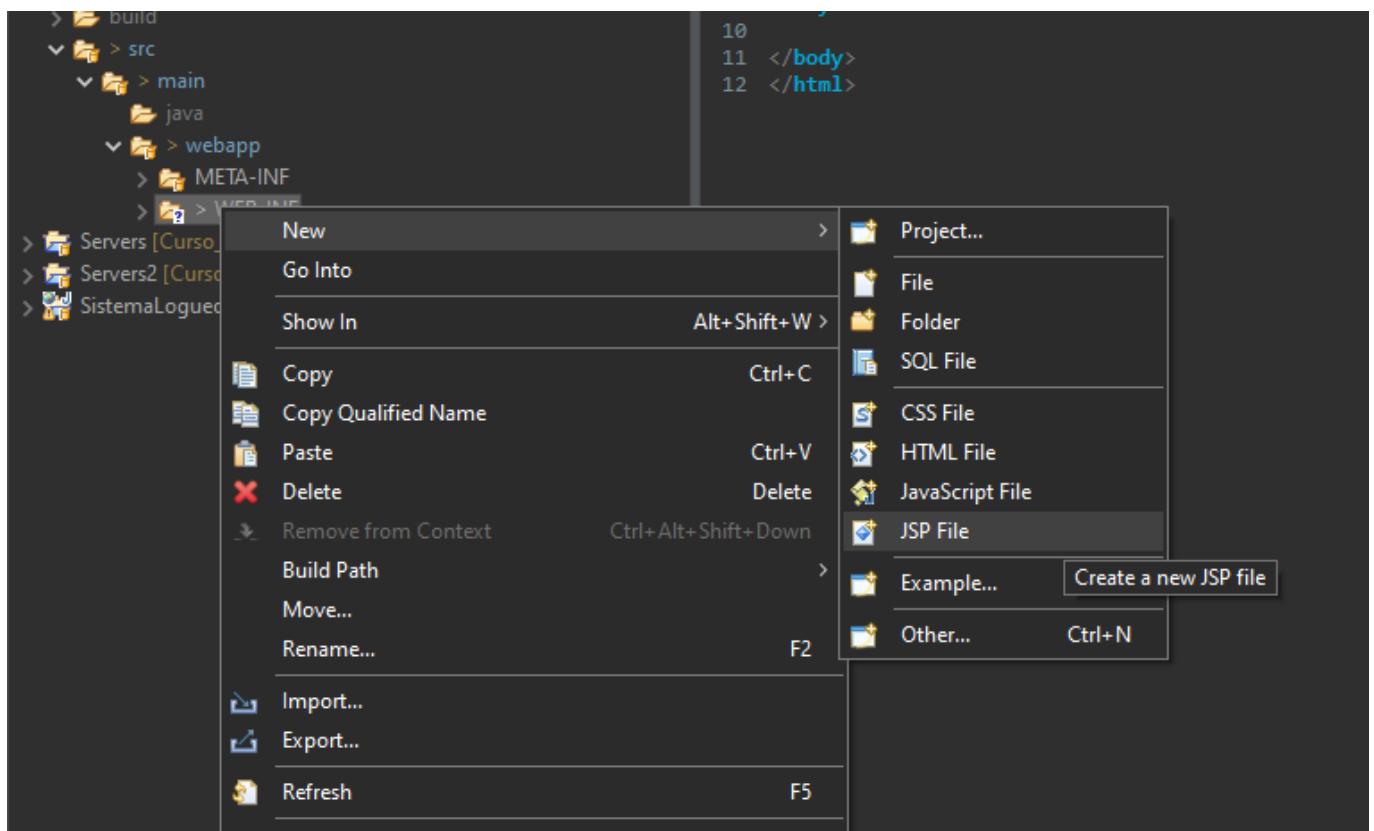


Tras eso se nos generará el siguiente archivo:

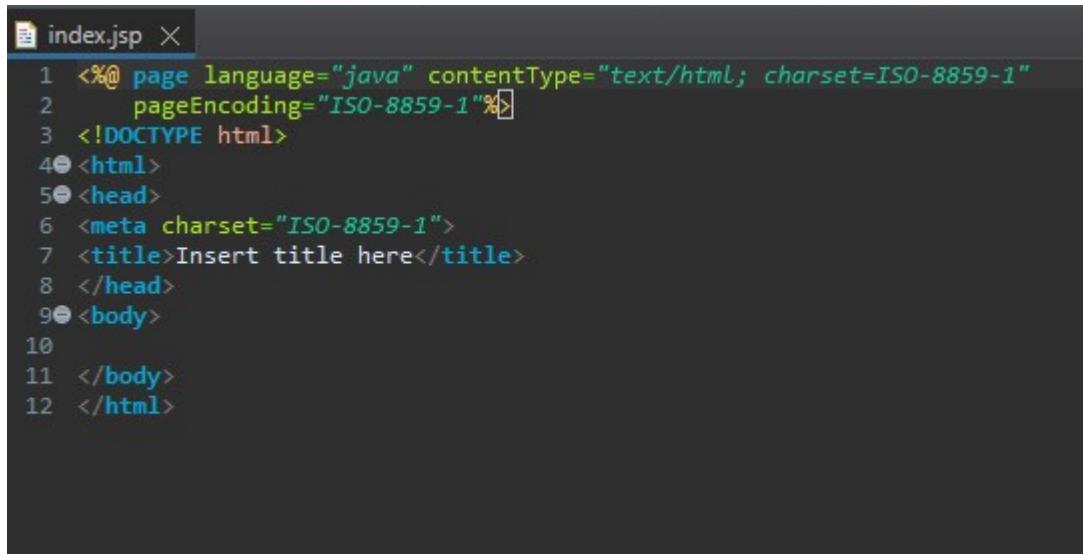

```
index.jsp ×
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
2   pageEncoding="ISO-8859-1"%>
3 <!DOCTYPE html>
4<html>
5<head>
6 <meta charset="ISO-8859-1">
7 <title>Insert title here</title>
8 </head>
9<body>
10
11 </body>
12 </html>
```

A este archivo podemos añadir código de java introduciéndolo entre “`<% %>`”:

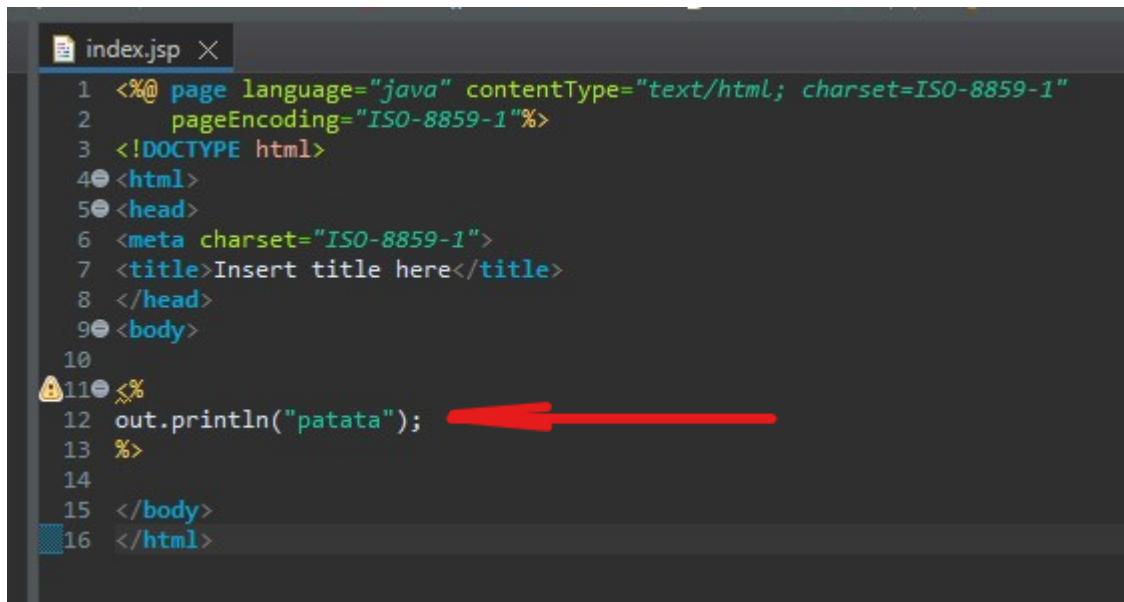

```
index.jsp ×
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
2   pageEncoding="ISO-8859-1"%>
3 <!DOCTYPE html>
4<html>
5<head>
6 <meta charset="ISO-8859-1">
7 <title>Insert title here</title>
8 </head>
9<body>
10
11<%%
12 out.println("patata");
13 %>
14
15 </body>
16 </html>
```

```
<%
out.println("patata");
%>
```

## Otros Ejemplos

[ejemplo.jsp](#)

```
<body>
  El resultado de 5*6 es: <h1><%=5*6%></h1>
```

```
<%for (int i=0; i<=4;i++)%>
<%=i%> * 10 = <% i*10%><br>
</body>
```

## Etiquetas de JSP

```
<%@ Directiva de configuración de la página%>
<%@ page errorPage = "error.jsp"%>

<%! Declaración de variables y funciones%>
<%! int i=0; %>

<%Bloque de código Java%>
<%for(i=0;i<5;i++){%> <%}%>
```

## Modificaciones del web.xml para declaración de servlet

[web.xml](#)

```
<Servlet>
  <servlet-name>Servlet</servlet-name>//nombre del servlet
  <servlet-
    class>paquete.paqueton.servlets.ImplementacionServlet</servlet-
    class>//Clase que lo implementa
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>Servlet</servlet-name>
  <url-pattern>/servlet</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

## Modelo Vista Controlador (MVC) y Paso de Atributos

Esta parte se centra en la capa de negocio.

### Control


Es un servlet único que recibirá todas las peticiones y las redirigirá a otra clase. Este servlet comprueba los permisos e invoca las funciones o modelos correspondientes. Para interactuar con el control se usa la URL seguida de un "?" y un "ACTION\_ID" que indique la acción a realizar:

[http://localhost:8080/contexto/control?ACTION\\_ID=LEER\\_CORREO](http://localhost:8080/contexto/control?ACTION_ID=LEER_CORREO)

En esta URL sería Control el Servlet que controla todas las peticiones y LEER\_CORREO el identificador de modelo o acción a ejecutar.

## Modelo

Realiza toda la funcionalidad, se podría decir que es una clase padre de la que heredan todas las demás. Suele haber varios modelos dentro de una aplicación.

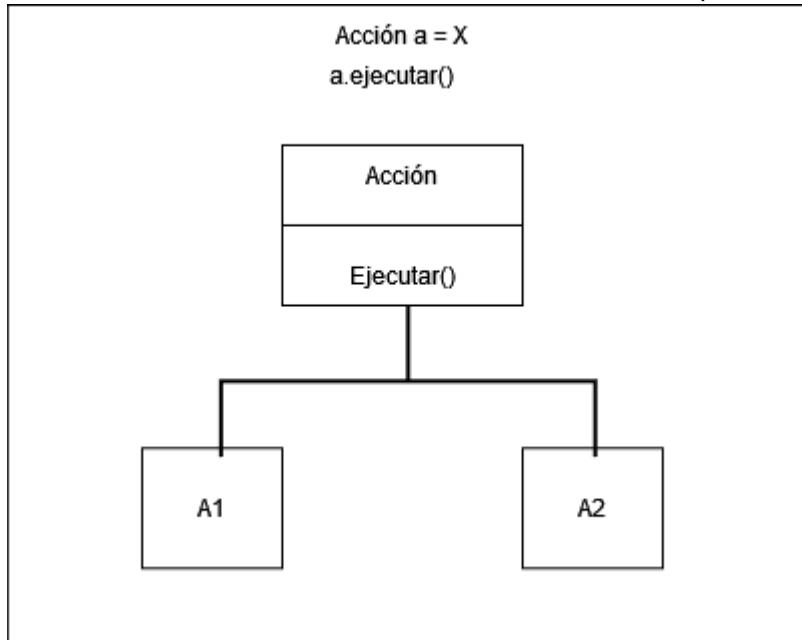

From:

<https://knoppia.net/> - Knoppia



Permanent link:

<https://knoppia.net/doku.php?id=dad2:jsp&rev=1708514777>

Last update: **2024/02/21 11:26**