

HP Proliant Microserver Gen8

El Proliant Microserver Gen8 es la segunda generación de servidores de clase MicroTorre de HP, siendo este el sucesor del Proliant Microserver G7. Este equipo destaca sobre su antecesor en cuanto a apliabilidad, soportando cambio de procesador, frente al arcaico AMD Turion que traían los G7. Otra cosa en la que destaca este pequeño servidor es en que trae HP ILO (Integrated Lights Out), lo que permite gestionar el servidor remotamente a través de una interfaz web.

Ampliaciones y modificaciones soportadas

Procesadores

A la hora de cambiar el CPU de este equipo hay que tener en cuenta el TDP del procesador que se va a instalar ya que podría necesitar un disipador de calor mejor para su refrigeración. De buenas a primeras este equipo soporta cualquier procesador de hasta un TDP de 35W sin problemas, si el TDP es mayor las temperaturas pueden dispararse. De forma oficial están soportados los [siguientes procesadores](#):

- Intel Celeron G1610T
- Intel Pentium G2020T
- Intel Core i3-3240
- Intel Xeon E3-1220Lv2

Procesadores recomendados soportados extraoficialmente:

- Intel Celeron
- Intel Xeon E3-1220L
- Intel Xeon E3-1220L v2
- Intel Xeon E3-1260L
- Intel Xeon E3-1265L v2

En teoría este equipo debería soportar cualquier procesador LGA1155, pero está un poco limitado por la refrigeración. Instalar procesadores diferentes a los indicados arriba puede resultar en problemas de sobrecalentamiento, siendo necesario realizar modificaciones en la refrigeración.

RAM Soportada

El proliant Microserver Gen8 tiene un límite por hardware de 16Gb de ram, este límite se puede saltar como en otros equipos que

HP Proliant Microserver Gen 8		
		
Lanzamiento	Abril 2015	
CPU	Celeron/Pentium/Xeon E3 plataforma LGA1155	
RAM	De 2Gb a 16Gb DDR3 (Soporta ECC Unbuffered)	
GPU	Matrox G200	
Precio de Lanzamiento	Desde 449€	
Antecesor	-	Sucesor
Microserver G7	Microserver Gen 8	Microserver Gen 10

tienen un límite artificial por software. Este equipo soporta los siguientes tipos de RAM:

- DDR3 normal
 - DDR3 ECC Unbuffered

OJO: NO soporta memoria ECC Registrada

Disipación de la cantidad de Medios de Almacenamiento

Si pretendemos instalar 8 discos duros de 2.5" en el Microserver Gen8 tiene como posibilidades instalarlos en los 3 bays de la parte frontal (que es lo que viene de fábrica) o en los 2 bays de la parte posterior. Si queremos instalarlos en la parte frontal tendremos que desmontar la carcasa y desmontar la placa base para acceder a los conectores de los discos duros. Si queremos instalarlos en la parte posterior tendremos que desmontar la carcasa y desmontar la placa base para acceder a los conectores de los discos duros. Una vez que tenemos los discos duros instalados en la parte posterior del Microserver Gen8 tendremos que conectarlos a la placa base. La placa base tiene 4 conectores para discos duros SATA de 2.5". Los conectores están ubicados en la parte posterior de la placa base y tienen la siguiente configuración:



Alguna gente ha modificado disipadores de calor de terceros para usar en estos equipos, como por ejemplo, en este caso, el usuario [el tcheco](#) instaló un Noctua NH-L9i modificado:




Puerta customizable

El proliant microserver Gen8 permite algo de customización, permitiendo elegir entre varios tipos y colores de puerta. Estas son relativamente de encontrar y no hay demasiadas imágenes sobre los diferentes colores disponibles, una de las más completas sería esta imagen en japonés:

カラー・ベゼルオプション

- オフィスの景観になじむ色を選択可能
- サーバーパッケージとして販売する際の”ブランド化”を支援
- 2013年秋より、販売開始予定

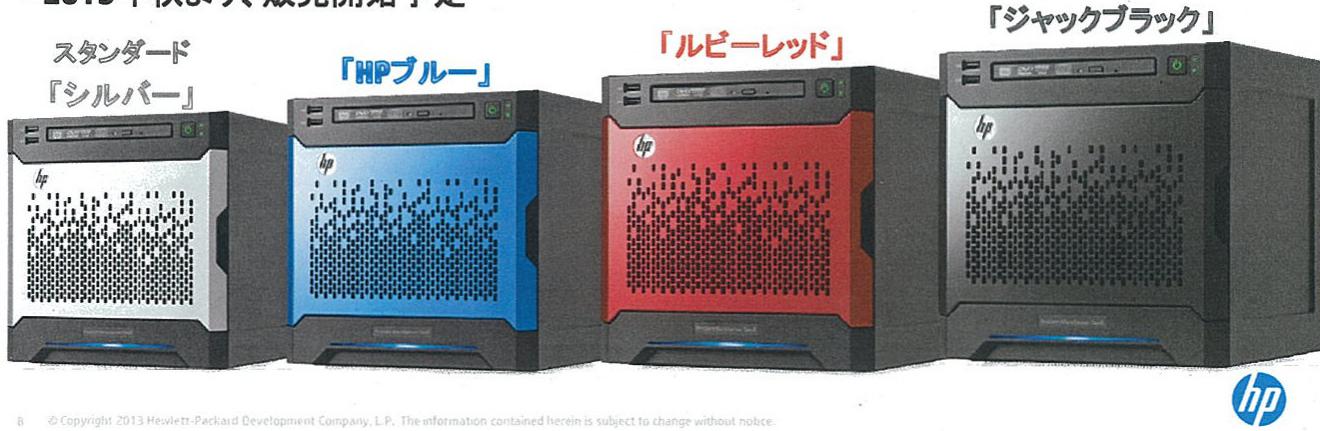

También existen variantes de Proliant Microserver Gen8 con el branding de HPE (HP se dividió en 2 empresas en 2015, siendo HP la de consumidor y HPE la “Enterprise”):



Fuentes

- https://www.reddit.com/r/homelab/comments/1bbk9a5/65w_heatsink_for_microserver_gen_8_83_2667001/
- <https://web.archive.org/web/20220926123701/https://homeservershow.com/forums/topic/6170-active-cpu-cooling-for-the-gen8/>

From:

<https://knoppia.net/> - Knoppia

Permanent link:

https://knoppia.net/doku.php?id=servers:microserver_gen8&rev=1753288122

Last update: **2025/07/23 16:28**



